




ΚΑΝΟΝΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΙΝΟΧ 316L ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ - ΠΛΑΚΕ


Κανόνι νερού Ø63mm από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316L (Ναυτιλιακή ποιότητα). Γυαλιστερό ή σατινέ φινιρίσμα.




Περιλαμβάνεται
στήριγμα

Συμπερι-
λαμβάνο-
ται
παξιμάδια

Σύνδεση
στο έδαφος

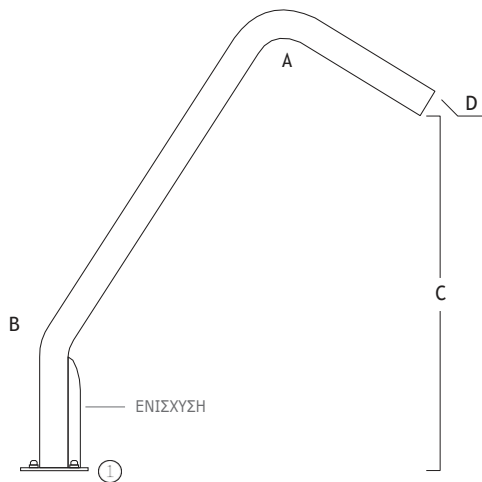


ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ




E

F

A	B	C	D	E	F
800 31,50	950 37,40	750 29,53	Ø63x1,5 Ø2,48x0,06	175 06,89	145 05,71
Μέτρα σε χιλιοστά (mm)					
Μέτρα σε ίντσες (in)					



- ① Παξιμάδια για να εγκαταστήσετε το κανόνι.
- ② Στήριγμα για την ενσωμάτωση στο επίπεδο εδάφους.

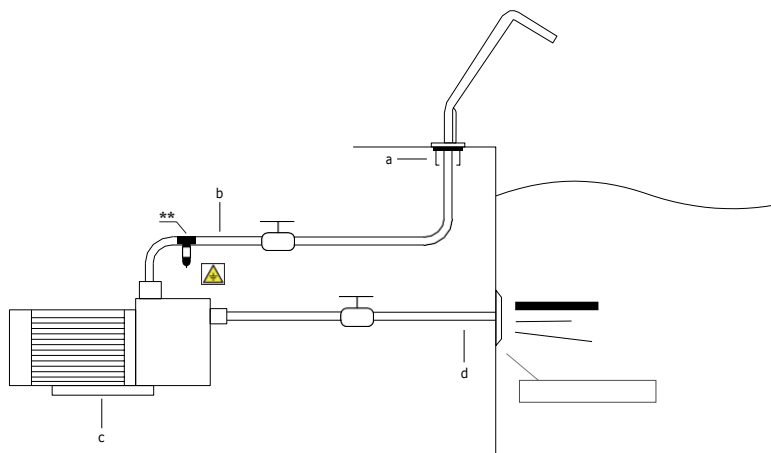

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

- 1) Συνδέστε την υποδοχή του νερού στο στήριγμα με θηλυκό εξάρτημα 1 1/2".
- 2) Στερεώστε τη σύνδεση με το έδαφος στο στήριγμα.
- 3) Ενσωματώστε το στήριγμα για να φτάσει η πλάκα στο επίπεδο του εδάφους.
- 4) Στερεώστε το κανόνι με παξιμάδια.
 - a) Στόμιο προώθησης 2" (Ø63mm). ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ.
 - b) Αντλία αυτόματης αναρρόφησης: ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ.
109: 1hp - 17,3m³/h.
 - c) Σωλήνας αναρρόφησης 2" (Ø63mm). ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ.